


## MOŽNOSTI ZAPOJENÍ POMOCÍ MULTIFUNKČNÍHO RELÉ

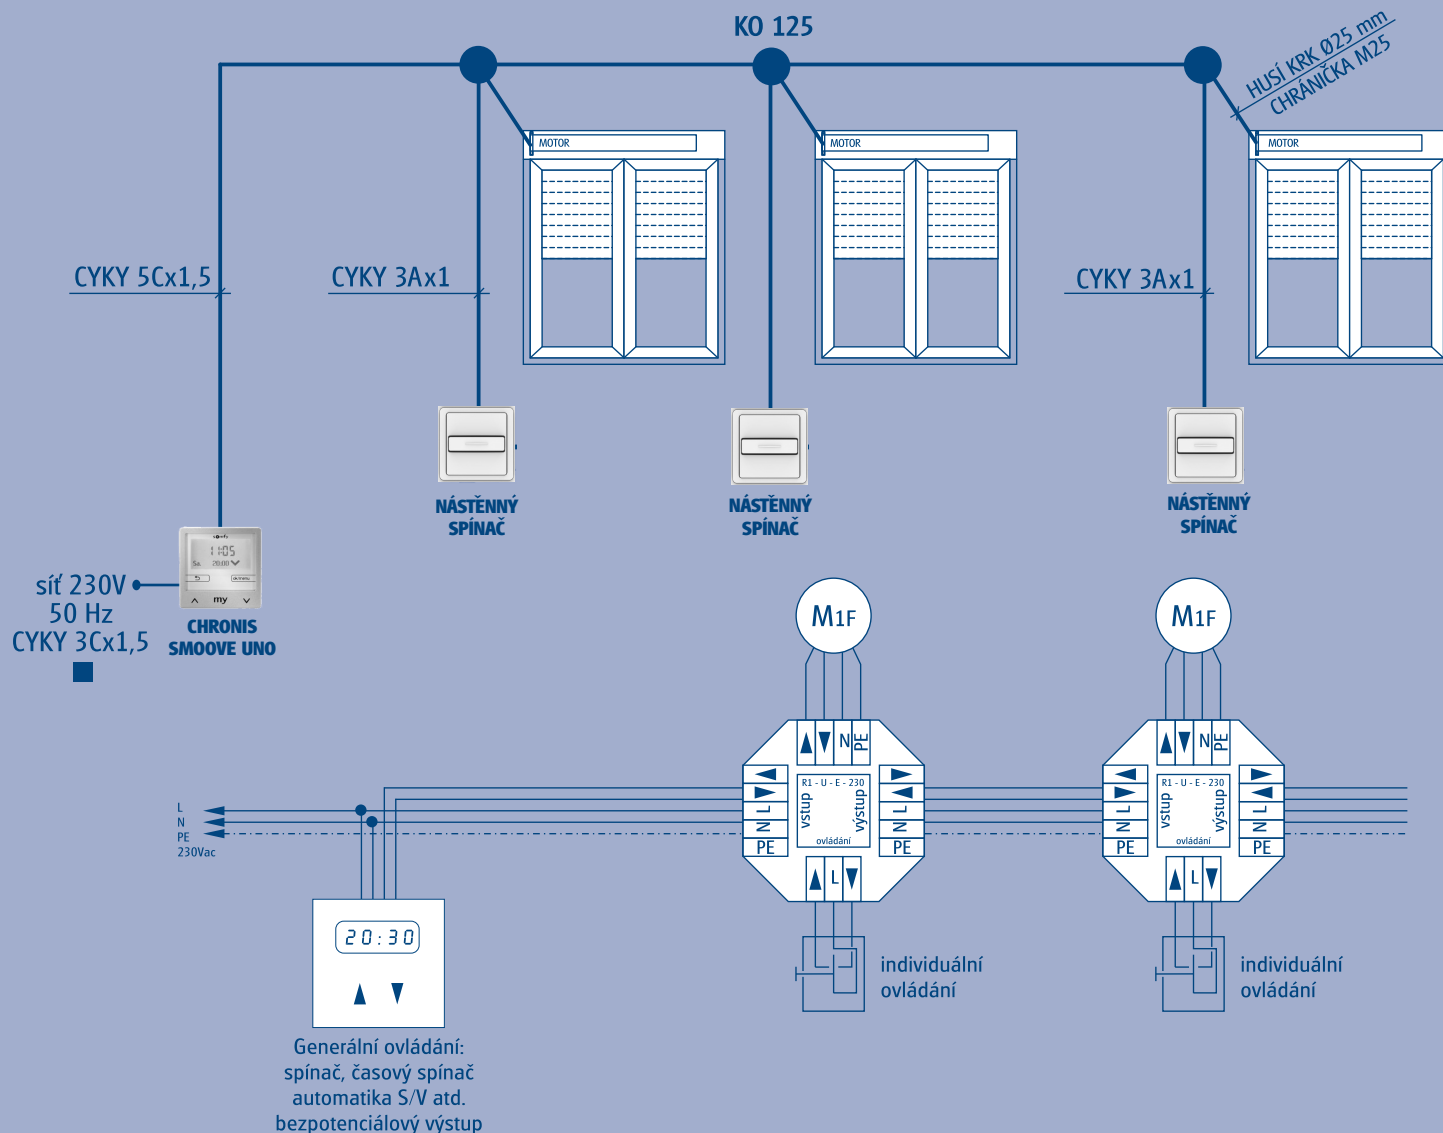

- Krabice pod vypínače musí být typ KPR - 68.
- Krabice pod roletové spínače doporučujeme umístit vedle okna, případně vedle spínače osvětlení ve stejné výšce jako ostatní spínače.
- Relé je umístěno u každého spínače (kromě centrálního spínače).
- Centrální časový spínač doporučujeme umístit do obývacího pokoje, haly, případně do zádveří ve výšce ramen.
- Motory lze umístit vlevo i vpravo v závislosti na elektropřípravě. Přívodní kabel vyved'te vždy na straně.
- Pokud se montuje roleta do otvoru na okno, pak vyved'te kabel nahoře v rohu u okenního rámu.
- Motor má příkon 75 - 170 W dle velikosti rolety.
- Na jednu větev je možné zapojit maximálně 10 rolet.
- Od propojovací krabice KO 125 k roletě použijte chráničku průměr M 25 325 n/5 m<sup>2</sup> (bílý husí krk).
- V případě malého okenního rámu, může být po montáži v komoře okna viditelný upevňovací šroub.

Objednatel zajistí vyznačení elektrického, vodovodního a plynového vedení v místě montáže a zároveň upozorní zhotovitele.

Zákazník si zajistí před montáží rolet namontování kovových nebo plastových parapetů.

Objednatel je srozuměn a zavazuje se zajistit připravenost.

V případě, že připravenost nezajistí, zavazuje se uhradit zhotoviteli pláný výjezd a vícenáklady s tím spojené.

datum, podpis objednatele